



green city  
vegetal's partner

Collection SKY  
Les barrières

# Réalisations



CL0201

CL0200



CL0210



CL0220



CL0001



CL0002

## La gamme

En standard, tous nos modèles de barrières sont proposés:

- Avec jardinière intégrée ( BAL3 / BAL6)
- À sceller


Toutefois, sur demande, nous pouvons fournir les barrières:

- Seules ( sans contenants)
- Sur platine de fixations
- Sur fourreaux

## La gamme




Jardinière associée ref BAL3  
1000\*300\*300mm  
Volume substrat : 47 litres  
Volume réserve d'eau : 8 litres

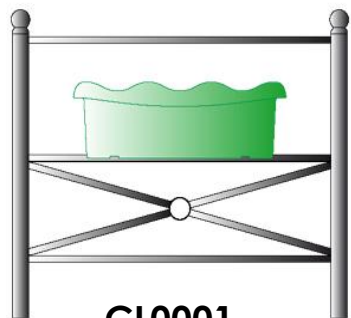

**CL0001**

Barrière Croix St André courte à sceller  
Montants en tube Ø76 avec boules  
Croix et lisse en tube 30x30mm  
Longueur: +/-1200mm  
Hauteur totale (avec boules) : +/- 1380mm ( dont 200mm de scellement)

Barrière livrée avec balconnière ref AD0309MULTI ( **BAL3** + fixations sur rambarde et visserie)

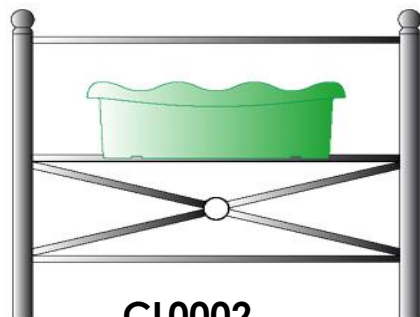

**CL0002**

Barrière Croix St André longue à sceller  
Montants en tube Ø76 avec boules  
Croix et lisse en tube 30x30mm  
Longueur: +/-1500mm  
Hauteur totale (avec boules) : +/- 1380mm ( dont 200mm de scellement)

Barrière livrée avec balconnière ref AD0309MULTI ( **BAL3** + fixations sur rambarde et visserie)

## La gamme



Jardinière associée ref BAL6  
600\*300\*380(h)mm  
Volume substrat : 30 litres  
Volume réserve d'eau : 7 litres

**CL0200**



Barrière à sceller avec jardinière BAL6 intégrée  
Montants et main courante en plat 80\*10mm  
Longueur: +/-625mm  
Hauteur : +/- 1195mm ( dont 195mm de scellement)

Barrière livrée avec jardinière ref BAL6 (+ visserie + green cover)

**CL0201**



Barrière à sceller avec jardinière BAL6 intégrée  
Montants et main courante en plat 80\*10mm  
Longueur: +/-1500mm  
Hauteur : +/- 1195mm ( dont 195mm de scellement)

Barrière livrée avec jardinière ref BAL6 (+ visserie + green cover)

## La gamme



Jardinière associée ref BAL6  
600\*300\*380(h)mm  
Volume substrat : 30 litres  
Volume réserve d'eau : 7 litres

**CL0210**



Barrière à sceller avec jardinière BAL6 intégrée  
Montants en plat 30\*12mm  
Main courante en plat 40\*12mm  
Longueur: +/-1525mm  
Hauteur : +/- 1196mm ( dont 196mm de scellement)

Barrière livrée avec jardinière ref BAL6 (+ visserie + green cover)

**CL0220**



Barrière à sceller avec jardinière BAL6 intégrée  
Poteaux avec boules Ø90mm  
Main courante moulurée 40mm  
Longueur: +/-1505mm  
Hauteur : +/- 1200mm ( dont 200mm de scellement)

Barrière livrée avec jardinière ref BAL6 (+ visserie + green cover)

## Le nuancier



En standard, tous nos contenants sont vert **RAL 6005**

En standard, tous nos modèles de barrières sont vert RAL 6005

Possibilité d'autres couleurs suivant nuancier RAL  
**NOUS CONSULTER**

# Spécificités techniques

## **Normes et caractéristiques des aciers et traitement**

Les aciers utilisés devront répondre à la norme française Acier 35503 classe 1 ou 2.

La conception des produits répondra à la NFA 91122.

Les aciers seront galvanisés à chaud dans un bain de zinc en fusion à 450°C conforme au paragraphe 4.1 de la norme NF en ISO 1461 (1999). Contrôle des pièces galvanisées suivant référentiel ISO 9002.

Protection anticorrosion 10 ans.

Les articles galvanisés après un parachèvement soigné seront thermo-laqués par poudrage polyester par le processus suivant :

Dégraissage + dérochage + 4 rinçages

Séchage dégazage 200/210°

Traitement anticorrosion

Cabine manu poudre et cabine auto poudre

Séchage dégazage 200/210°

Ce procédé permet d'assurer la longévité du produit et d'éviter toute dégradation prématurée, tel que le cloquage de la peinture, pour une période de 10 ans.

L'acier inoxydable sera utilisé pour la visserie et les pièces acier ne répondant pas à la NFA 35503 classe 1.